




## Bluetooth mesh control pad

24-11-05 | v1.0

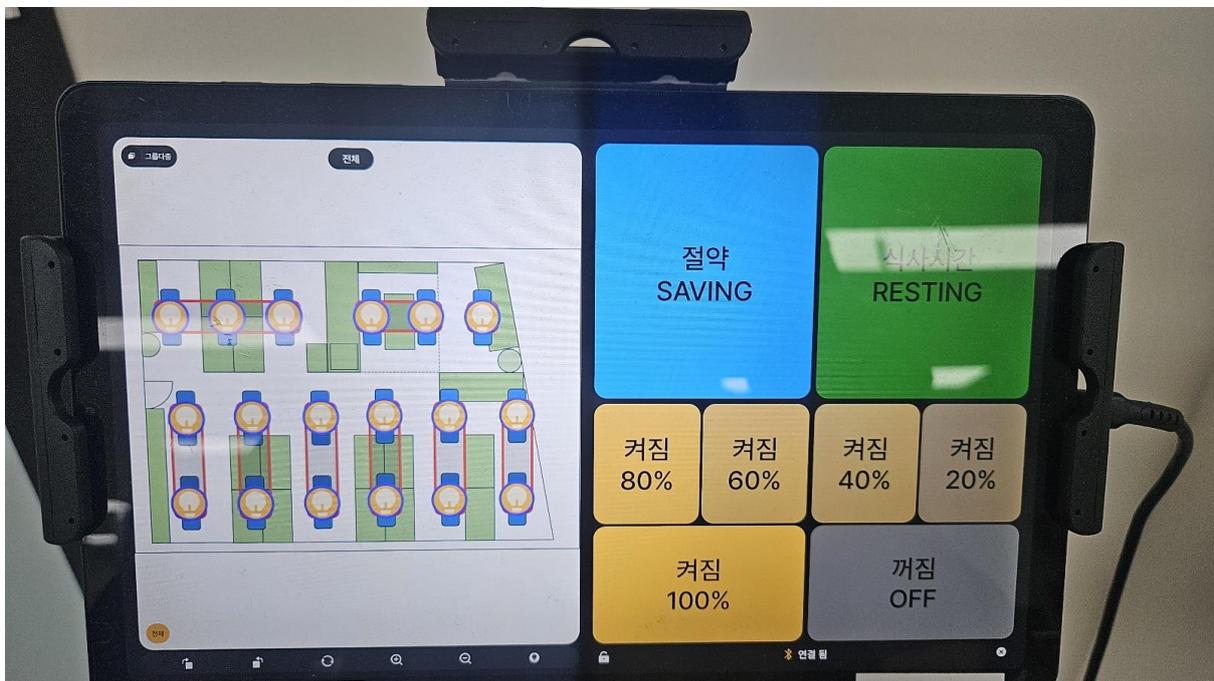

## Product Datasheet



## Product option

### 1. 태블릿 락홀더



### 2. 고정형 브라켓



## Product description


CLC-4UK10P 는 Bluetooth Mesh 기반의 조명 제어가능한 무선 조명 제어 패드 입니다.

이 제품은 조명의 ON/OFF 및 밝기, 그룹 제어, 장면 제어 및 스케줄 제어가 가능합니다.

CLC-4UK10P 는 각 구역별 에너지절감 시나리오 설정이 가능하며, 설정한 시나리오 형태로 버튼 클릭 한번만으로 해당 시나리오의 호출과 에너지절감이 가능합니다.

CLC-4UK10P 는 네오스택의 무선 컨트롤러가 접목된 모든 조명과 호환되어 동작합니다.

## Product configuration diagram

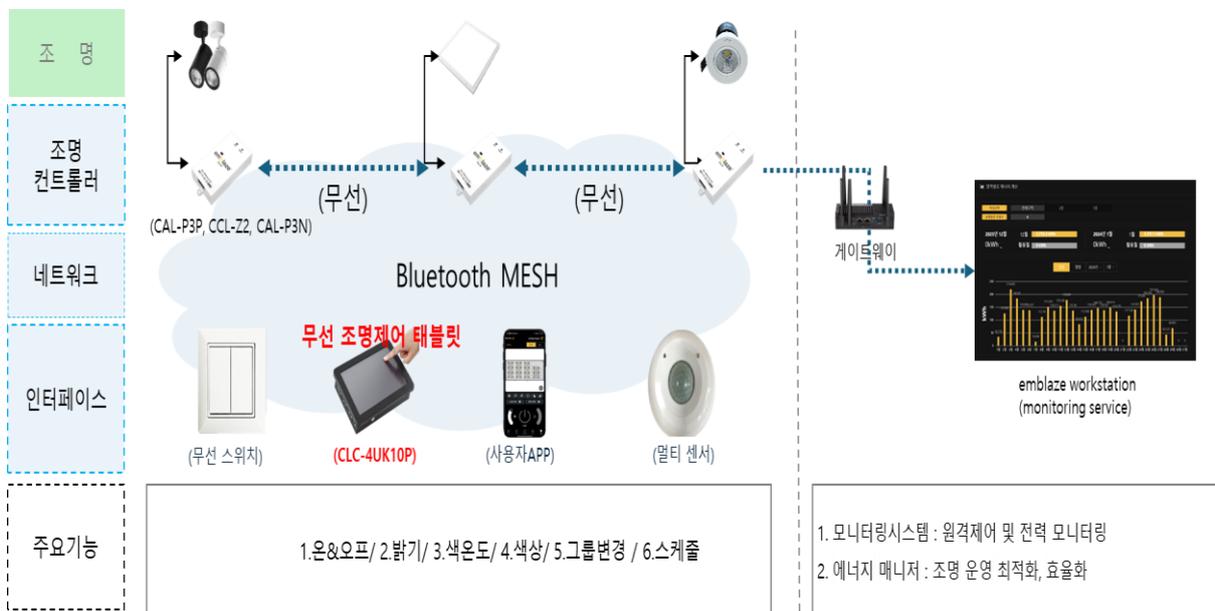

## Technical data

### 운영체제

Android 13

### 디스플레이

26.42cm (10.4) 2K IPS LCD (2000 x 1200 픽셀), 밝기 400nit

### 프로세서

ARM Cortex-A76 2.2GHz x 2 + Cortex-A55 2.0GHz x 6  
ARM Mail-G57 MC2

### RAM

4GB LPDDR4X (muPAD K10 PLUS 64GB)

### 저장공간

64GB UFS 2.1 (muPAD K10 PLUS 64GB)

### 입출력

오디오: USB-C (디지털), 1개의 내장 마이크  
USB: 1개의 USB-C (USB 2.0, 고속충전, OTG 지원)  
충전: USB-C (PD 20W 고속 충전 지원)  
SD카드 : N/A  
블루투스: 블루투스 5.0

### Wi-Fi

802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G + 5GHz

### 배터리

정격: 3.8 V  
용량 (표준/일반): 6,150mAh  
용량 (최소/정격): 6,050mAh  
온도 센서: 있음

### 크기 및 무게

본체: 246.8 x 156.6 x 7.7mm  
본체: 453 g

### 인증

본체: 적합등록: R-R-FUD-IM-H031  
안전확인: XH100082-23053A  
배터리: XU102490-21010B